




Sprzęt czyszczący

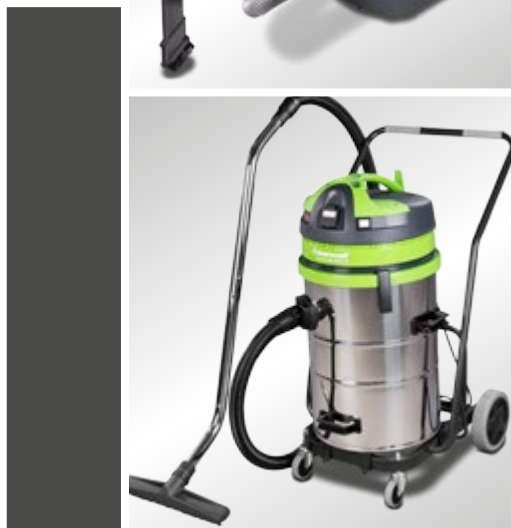

Katalog główny 2016

Sprzęt czyszczący CLEANCRAFT dla profesjonalnych użytkowników w rzemiośle i przemyśle



Dystrybucja Niemcy w Hallstadt koło Bambergu

Szanowne klientki, szanowni klienci,

naszym celem jest ułatwianie Państwu pracy.

Zakupiony przez Państwa sprzęt czyszczący CLEANCRAFT zawsze spełni Państwa wymagania dotyczące komfortu obsługi i wyposażenia oraz jakości i techniki. Ponadto cała oferta firmy CLEANCRAFT imponuje nadzwyczajnym stosunkiem ceny do jakości.

Dzięki naszej obszernej sieci profesjonalnych punktów sprzedaży w każdej chwili znajdą Państwo w swojej okolicy partnera, które gwarantuje osobistą opiekę, optymalne doradztwo i serwis posprzedażowy.

Do Państwa dyspozycji jest też rzecz jasna nasz zespół specjalistów, chętnie służący pomocą i poradą.



Centrum Logistyczne STÜRMER o powierzchni magazynowej ok. 22.000 m²
W Centrum Logistycznym STÜRMER zmagazynowanych jest ponad 345.000 artykułów.
Umożliwia to szybkie wysyłanie niemal wszystkich artykułów na terenie Niemiec i Europy.



Odkurzacz na mokro i sucho

Seria wetCAT

wetCAT 116 E	8
wetCAT 137 E	8
wetCAT 133 IE	8
wetCAT 137 R	9
wetCAT 133 IR	9
wetCAT 262 ET	10
wetCAT 262 IET	10
wetCAT 362 ET	10
wetCAT 362 IET	10



Odkurzacz na sucho

Seria dryCAT

dryCAT 137 RSC	14
dryCAT 133 IRSC	14
dryCAT 133 IRSCA	14
dryCAT 137 RSCM	Nowość 14
dryCAT 133 IRSCM	14
dryCAT 262 RSCT	15
dryCAT 262 IRSCT	15
dryCAT 362 RSCT-3	15
dryCAT 362 IRSCT-3	15



Odkurzacz specjalny

Odkurzacz specjalny – wyjątkowo cichy

flexCAT 112 Q	18
---------------	----

Odkurzacz specjalny – przenośny

flexCAT 16 H	19
--------------	----

Odkurzacz specjalny do czyszczenia tapicerski/

dywanu	Nowość
flexCAT 116 PD	20

Odkurzacz specjalny ze zbiornikiem na środek

czyszczący	
flexCAT 262 IEPD	21

Odkurzacz specjalny z pompą wodną

flexCAT 290 EPT	22
-----------------	----



Aksesoria

Uwagi do wetCAT, dryCAT, flexCAT	24
----------------------------------	----

➔ Państwa korzyści widoczne są już na pierwszy rzut oka.

Oto kilka praktycznych detali, które ułatwią Państwu pracę z odkurzacami i zagwarantują bezpieczeństwo podczas ich stosowania. Szczegóły wyposażenia odkurzaczy są opisane na kolejnych stronach.



Niełamliwe klamry nylonowe

Klamry nylonowe, które umożliwiają mocowanie głowicy na zbiorniku, są wykonane z elastycznego, niełamliwego materiału. Przy systematycznym używaniu klamer nylonowych przy opróżnianiu zbiornika elastyczna budowa optymalnie chroni je przed uszkodzeniem.

Gwarantuje to długotrwałe bezpieczne i szczelne połączenie głowicy i zbiornika.



Gniazdo wtykowe i automatyczne włączanie

Aby umożliwić bezpośrednie podłączanie elektronarzędzi do odkurzacza, niektóre modele dysponują gniazdem do różnych urządzeń. Dzięki temu zbędne staje się podwójne zasilanie elektronarzędzi.

Modele R dysponują dodatkowo automatycznym układem włączającym. Odkurzacze są włączane automatycznie z chwilą włączenia podłączonego elektronarzędzia.

W ten sposób mogą Państwo np. podłączyć wąż ssący do piły tarczowej ręcznej i podczas pracy obsługiwać tylko piłę – odkurzacze włączają się automatycznie.



Masywne stalowe podwozie

Masywne stalowe podwozie w modelach z dużym zbiornikiem gwarantuje bezpieczny przejazd odkurzacza nawet po nierównym podłożu.

Przy pełnym zbiorniku i odpowiednio dużym ciężarze odkurzacze pozwalają na pewne manewrowanie dzięki stabilnemu układowi jezdnemu.



Praktyczne mocowania

Na poszczególne części odkurzacza, takie jak końcówki, rura ssąca czy kabel, bezpośrednio na urządzeniu zamontowane są praktyczne mocowania. Dzięki nim wszystkie części są zawsze schowane w odpowiednich miejscach.



Mechanizm przechylający

Wbudowany mechanizm przechylający w podwoziu ułatwia opróżnianie pełnego zbiornika.

Wystarczy najechać podwoziem na punkt utylizacji i przechylić do tyłu pełny zbiornik, używając dodatkowego uchwytu na spodzie.

Przeгляд serii – optymalny odkurzacz dla każdego

Seria „wetCAT“ > odkurzacze na mokro i sucho

Seria „dryCAT“ > odkurzacze na sucho

Seria „flexCAT“ > odkurzacze specjalne

Silnik – po co dwa lub trzy silniki?

modele 2- i 3-silnikowe

Te modele są wyposażone w osobne włączniki i wyłączniki do każdego silnika, umieszczone z przodu odkurzacza.

W zależności od sytuacji mogą Państwo sami wybrać, ile silników ma pracować. Dzięki temu zawsze dysponują Państwo odpowiednią mocą a dodatkowo mogą znacznie oszczędzać energię.



Klasy pyłów – wg normy DIN EN 60335-2-69, załącznik AA

Klasa pyłu



Maks. stopień przepustowości

Przeznaczone do

obszaru zastosowania

Nazwy urządzeń – jak interpretować poszczególne określenia

Najważniejsze szczegóły wyposażenia są zawarte w nazwie urządzenia.

Moc wyrażona liczbami:

W nazwie urządzenia z kombinacją liczb pierwsza liczba oznacza liczbę silników, druga i trzecia liczba - pojemność zbiornika w litrach.

Oznaczenia rodzaju urządzenia:

wetCAT = odkurzacz na mokro i sucho

dryCAT = odkurzacz na sucho

flexCAT = odkurzacz specjalny

Skróty różnych elementów wyposażenia:

I = zbiornik ze stali nierdzewnej

W = odkurzacz na mokro

D = odkurzacz na sucho

E = gniazdo

R = układ automatycznego włączania (obejmuje gniazdo)

D = zbiornik na środek czyszczący

S = automatyczne czyszczenie filtra

C = filtr kartuszowy


T = mechanizm przechylający

P = pompa wodna

A = przyłącze sprężonego powietrza

3 = 3 filtry kartuszowe

Przykład: dryCAT 362 IRSCT-3

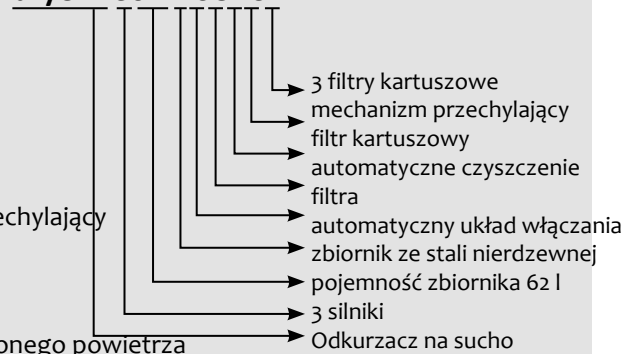

Odkurzacz na mokro i sucho



Przegląd odkurzaczy na mokro i sucho

Model	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Nr artykułu	7001120	7001130	7001135	7001140	7001145
Dane techniczne					
Moc maks.	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W
Ilość powietrza	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min
Pojemność zbiornika	16 l	37 l	33 l	37 l	33 l
Średnica/długość węża	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / jednostopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	71,2 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W
Podciśnienie	238 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Powierzchnia filtra	1250 cm ²	1490 cm ²	1490 cm ²	1490 cm ²	1490 cm ²
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Ciężar	10,4 kg	12,3 kg	15 kg	12,3 kg	15 kg
Wyposażenie					
Ochrona silnika	✓	✓	✓	✓	✓
mechanizm jezdny	✓	✓	✓	✓	✓
mechanizm przechylający	✗	✗	✗	✗	✗
filtr kartuszowy	✗	✗	✗	✗	✗
odkurzacz klasy M	✗	✗	✗	✗	✗
automatyczne czyszczenie filtra	✗	✗	✗	✗	✗
pompa wodna	✗	✗	✗	✗	✗
pompa na środek czyszczący	✗	✗	✗	✗	✗
gniazdo do urządzeń	✓	✓	✓	✓	✓
automatyczny układ włączania	✗	✗	✗	✓	✓
Przyłącze sprężonego powietrza	✗	✗	✗	✗	✗
komplet węży i końcówek	✓	✓	✓	✓	✓
mocowanie kabla	✓	✓	✓	✓	✓
mocowanie węża i końcówek	✓	✓	✓	✓	✓
przyłącze do elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej	✗	✗	✗	✗	✗
antystatyczny	✗	✗	✗	✗	✗

Model	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Nr artykułu	7001260	7001270	7001360	7001370
Dane techniczne				
Moc maks.	2600 W	2600 W	3600 W	3600 W
Ilość powietrza	6666 l/min	6666 l/min	10000 l/min	10000 l/min
Pojemność zbiornika	62 l	62 l	62 l	62 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy	2 / dwustopniowy	3 / dwustopniowy	3 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń	1150 W	1150 W	1000 W	1000 W
Podciśnienie	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Powierzchnia filtra	3627 cm ²	3627 cm ²	3267 cm ²	3627 cm ²
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Ciężar	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg
Wyposażenie				
Ochrona silnika	✓	✓	✓	✓
mechanizm jezdny	✓	✓	✓	✓
mechanizm przechylający	✓	✓	✓	✓
filtr kartuszowy	✗	✗	✗	✗
odkurzacz klasy M	✗	✗	✗	✗
automatyczne czyszczenie filtra	✗	✗	✗	✗
pompa wodna	✗	✗	✗	✗
pompa na środek czyszczący	✗	✗	✗	✗
gniazdo do urządzeń	✓	✓	✓	✓
automatyczny układ włączania	✗	✗	✗	✗
Przyłącze sprężonego powietrza	✗	✗	✗	✗
komplet węży i końcówek	✓	✓	✓	✓
mocowanie kabla	✓	✓	✓	✓
mocowanie węża i końcówek	✗	✗	✗	✗
przyłącze do elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej	✗	✗	✗	✗
antystatyczny	✗	✗	✗	✗

✓ = należy do wyposażenia / ✗ = nie należy do wyposażenia

Odkurzacz na mokro i sucho

Seria wetCAT – odkurzacze na mokro i sucho



- ▶ Wersja na mokro i sucho do zasysania płynów, wiórów i innych cząstek stałych.
- ▶ Wszystkie silniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i ochronę silnika.
- ▶ Dwustopniowe silniki (oprócz wetCAT 116 E) do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- ▶ Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Przyłącze węża u zbiornika, z blokadą zapobiega niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie czyszczenia
- ▶ Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable

- › Model kompaktowy
- › Wbudowane gniazdo do podłączenia elektronarzędzi



wetCAT 116 E



Model	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Nr artykułu	7001120	7001130	7001135
Dane techniczne			
Typ odkurzacza	na mokro i sucho	na mokro i sucho	na mokro i sucho
Moc maks.	1300 W	1300 W	1300 W
Ilość powietrza	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min
Pojemność zbiornika	16 l	37 l	33 l
Średnica/długość węża	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / jednostopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	71,2 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V	230 V	230 V
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Podciśnienie	238 mbar	247 mbar	247 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Ciężar	10,4 kg	12,3 kg	15 kg



Zawartość przesyłki wetCAT 116 E:

- › Wąż ssący 2 m, rączka z regulacją strumienia powietrza, wtykana rura ssąca, końcówka ze składaną szczotką, końcówka do tapicerki, końcówka okrągła ze szczotką, końcówka płaska, ...

› Akcesoria strona 25

► Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę


► Modele R: automatyczne włączanie w chwili włączenia podłączonego elektronarzędzia



wetCAT 137 R



Model	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Nr artykułu	7001140	7001145
Dane techniczne		
Typ odkurzacza	na mokro i sucho	na mokro i sucho
Moc maks.	1300 W	1300 W
Ilość powietrza	3333 l/min	3333 l/min
Pojemność zbiornika	37 l	33 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)	72 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V	230 V
Długość kabla	8,5 m	8,5 m
Podciśnienie	247 mbar	247 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Ciężar	12,3 kg	15 kg



Pływak do bezpiecznego zatrzymywania przy pełnym zbiorniku z płynem



Nanotechnologiczny filtr "SANI" zatrzymuje bakterie, grzyby i mikropasożyty



Nieślamiwe klamry nylonowe do mocowania głowicy na zbiorniku



Podwozie z tworzywa sztucznego i mocowania na końcówki i rurę ssącą



Zawartość przesyłki od wetCAT 137 E do wetCAT 133 IR:

> Wąż ssący 4 m, rączka z regulacją strumienia powietrza, wtykana rura ssąca, sucha końcówka do podłogi, mokra końcówka do podłogi, końcówka okrągła ze szczotką, końcówka płaska, reduktor, filtr nanotechnologiczny

> Akcesoria od strony 26

Odkurzacz na mokro i sucho

Seria wetCAT – odkurzacze na mokro i sucho



- ▶ Wersja na mokro i sucho do zasysania płynów, wiórów i innych cząstek stałych.
- ▶ Wszystkie silniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i ochronę silnika.

- ▶ Dwustopniowe silniki do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- ▶ Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na

elastyczności

- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia

- › Masywne stalowe podwozie z uchwytem
- › Praktyczny mechanizm przechylający
- › Wbudowane gniazdo do podłączania elektronarzędzi



wetCAT 262 IET



Model	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Nr artykułu	7001260	7001270	7001360	7001370
Dane techniczne				
Typ odkurzacza	na mokro i sucho	na mokro i sucho	na mokro i sucho	na mokro i sucho
Moc maks.	2600 W	2600 W	3600 W	3600 W
Ilość powietrza	6666 l/min	6666 l/min	10000 l/min	10000 l/min
Pojemność zbiornika	62 l	62 l	62 l	62 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy	2 / dwustopniowy	3 / dwustopniowy	3 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V	230 V	230 V	230 V
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Podciśnienie	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Ciężar	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg

- ▶ Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiegającą niepożądanemu odłączeniu się węża w trakcie czyszczenia
- ▶ Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kabłe
- ▶ Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym

cichą pracę

- ▶ 2- i 3-silnikowe modele z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii

- › Modele ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
- › Wbudowane gniazdo do podłączania elektronarzędzi



wetCAT 362 ET



Zawartość przesyłki od wetCAT 262 ET do wetCAT 362 IET:

- > Wąż ssący 4 m
- > Rączka z regulacją przepływu powietrza
- > Rura ssąca wtykana
- > Końcówka do podłogi sucha
- > Końcówka do podłogi mokra
- > Szczotka okrągła ze szczotką
- > Końcówka płaska
- > Reduktor
- > Filtr nanotechnologiczny

> Akcesoria strona 29



Pływak do bezpiecznego zatrzymywania przy pełnym zbiorniku z płynem



Nanotechnologiczny filtr "SANI" zatrzymuje bakterie, grzyby i mikropasożyty



Mechanizm przechylający ułatwiający opróżnianie



Masywne stalowe podwozie



Nieślamiwe klamry nylonowe do mocowania głowicy na zbiorniku

Odkurzacz na sucho



Model	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM
Nr artykułu	7002130	7002135	7002140	7002150	7002145
Dane techniczne					
Moc maks.	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W
Ilość powietrza	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min
Pojemność zbiornika	37 l	33 l	33 l	37 l	33 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W
Podciśnienie	223 mbar	223 mbar	223 mbar	223 mbar	223 mbar
Powierzchnia filtra	5000 cm ²	5000 cm ²	5000 cm ²	5000 cm ²	5000 cm ²
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna	Stal szlachetna	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	430 x 430 x 830 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Ciężar	14,3 kg	13,8 kg	13,5 kg	15 kg	15 kg
Wyposażenie					
Ochrona silnika	✓	✓	✓	✓	✓
mechanizm jezdny	✓	✓	✓	✓	✓
mechanizm przechylający	✗	✗	✗	✗	✗
filtr kartuszowy	✓	✓	✓	✓	✓
odkurzacz klasy M	✗	✗	✗	✓	✓
automatyczne czyszczenie filtra	✓	✓	✓	✓	✓
pompa wodna	✗	✗	✗	✗	✗
pompa na środek czyszczący	✗	✗	✗	✗	✗
gniazdo do urządzeń	✓	✓	✓	✓	✓
automatyczny układ włączania	✓	✓	✓	✓	✓
Przyłącze sprężonego powietrza	✗	✗	✓	✗	✗
komplet węży i końcówek	✓	✓	✓	✓	✓
mocowanie kabla	✓	✓	✓	✓	✓
mocowanie węża i końcówek	✓	✓	✓	✓	✓
przyłącze do elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej	✗	✗	✗	✗	✗

Model	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Nr artykułu	7002260	7002270	7002360	7002370
Dane techniczne				
Moc maks.	2600 W	2600 W	3000 W	3000 W
Ilość powietrza	6666 l/min	6666 l/min	7933 l/min	7933 l/min
Pojemność zbiornika	62 l	62 l	62 l	62 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy	2 / dwustopniowy	3 / jednostopniowy	3 / jednostopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
maks. moc przyłącz. gniazda do urządzeń	1300 W	1300 W	800 W	800 W
Podciśnienie	223 mbar	223 mbar	256 mbar	256 mbar
Powierzchnia filtra	3627 cm ²	3627 cm ²	3240 cm ²	3240 cm ²
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Ciężar	28 kg	28 kg	31,5 kg	31,6 kg
Wyposażenie				
Ochrona silnika	✓	✓	✓	✓
mechanizm jezdny	✓	✓	✓	✓
mechanizm przechylający	✓	✓	✓	✓
filtr kartuszowy	✓	✓	✓	✓
odkurzacz klasy M	✗	✗	✗	✗
automatyczne czyszczenie filtra	✓	✓	✓	✓
pompa wodna	✗	✗	✗	✗
pompa na środek czyszczący	✗	✗	✗	✗
gniazdo do urządzeń	✓	✓	✓	✓
automatyczny układ włączania	✓	✓	✓	✓
Przyłącze sprężonego powietrza	✗	✗	✗	✗
komplet węży i końcówek	✓	✓	✓	✓
mocowanie kabla	✓	✓	✓	✓
mocowanie węża i końcówek	✗	✗	✗	✗
przyłącze do elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej	✗	✗	✗	✗
antystatyczny	✗	✗	✓	✓

✓ = należy do wyposażenia / ✗ = nie należy do wyposażenia

Odkurzacz na sucho

Seria dryCAT – odkurzacze na sucho



- ▶ Wersja sucha do pyłu i innych cząstek stałych
- ▶ Dwustopniowe silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika. Przydatne do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- ▶ Filtr kartuszowy, o bardzo dużej powierzchni filtrującej, gwarantuje stałą moc ssania
- ▶ Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie

- tracąc przy tym na elastyczności
- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiegającą niepożądanemu odłączeniu się węża w trakcie czyszczenia

- ▶ Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable
- ▶ 2- i 3-silnikowe modele z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii.
- ▶ Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę
- ▶ dryCAT 362 RSCT-3 i dryCAT 362 IRSCT-3:



Automatyczne wytrząsanie filtra po wyłączeniu podłączonego elektronarzędzia i przełącznika wytrząsania ręcznego



Nieślizgłe klamry nylonowe do mocowania głowicy na zbiorniku




Nadwozie z tworzywa sztucznego i mocowania na końcówki i rurę ssącą (dryCAT 137 RSC do dryCAT 133 IRSCM)

- ▶ automatyczne czyszczenie filtra
- ▶ Z automatycznym włączaniem przy włączeniu podłączonego elektronarzędzia
- ▶ Gniazdo do podłączania elektronarzędzi

- ▶ dryCAT 133 IRSCA: Przyłącze sprężonego powietrza
- ▶ dryCAT 133 IRSCM: Odpowiada normie dla odkurzaczy klasy M



dryCAT 133 IRSCM



Model	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM
Nr artykułu	7002130	7002135	7002140	7002150	7002145
Dane techniczne					
Typ odkurzacza	suchy	suchy	suchy	suchy	suchy
Moc maks.	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W
Ilość powietrza	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min	3333 l/min
Pojemność zbiornika	37 l	33 l	33 l	37 l	33 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy	1 / dwustopniowy
Chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Podciśnienie	223 mbar	223 mbar	223 mbar	223 mbar	223 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo szt.	Stal szlachetna	Stal szlachetna	Tworzywo szt.	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830	430 x 430 x 830	390 x 390 x 900	430 x 430 x 830



Zawartość przesyłki od dryCAT 137 RSC do dryCAT 262 IRSCT:
 > Wąż ssący 4 m, rączka z regulacją strumienia powietrza, rura ssąca wtykana, końcówka do podłogi sucha, końcówka okrągła ze szczotką, końcówka płaska, reduktor, filtr kartuszowy

> Akcesoria strona 30/31

Zaprojektowane do pracy ciągłej. Trzy silniki po jednym filtrze kartuszowym. Odkurzacz pracuje cyklicznie z dwoma silnikami, względnie filtrami, podczas gdy trzeci filtr jest czyszczony w trakcie eksploatacji. Automatyczny cykl umożliwia czyszczenie wszystkich filtrów, podczas gdy odkurzacz pracuje nieprzerwanie, nie tracąc mocy ssącej.

- od dryCAT 262 RSCT do dryCAT 362 IRSCT-3:
- › Masywne stalowe podwozie z uchwytem
 - › Praktyczny mechanizm przechylający
 - › dryCAT 362 RSCT-3 / dryCAT 362 IRSCT-3 z czyszczeniem 3-filtrowym



dryCAT 362 RSCT-3



Model	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Nr artykułu	7002260	7002270	7002360	7002370
Dane techniczne				
Typ odkurzacza	suchy	suchy	suchy	suchy
Moc maks.	2600 W	2600 W	3000 W	3000 W
Ilość powietrza	6666 l/min	6666 l/min	7933 l/min	7933 l/min
Pojemność zbiornika	62 l	62 l	62 l	62 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy	2 / dwustopniowy	3 / jednostopniowy	3 / jednostopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V	230 V	230 V	230 V
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Podciśnienie	223 mbar	223 mbar	256 mbar	256 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna
Wymiary (dł.xszer.xwys.) w mm	570 x 700 x 1140	570 x 700 x 1140	570 x 700 x 1140	570 x 700 x 1140
Ciężar	28 kg	28 kg	31,5 kg	31,6 kg



Masywne stalowe podwozie (modele ze zbiornikiem 62 l)



Mechanizm przechylny ułatwiający opróżnianie (modele 62 l)



Czyszczenie 3-filtrowe do dryCAT 362 RSCT-3 / dryCAT 362 IRSCT-3



Czyszczenie 3-filtrowe: Wlot powietrza jest umieszczony stycznie, aby wesprzeć efekt odśrodkowy (wstępne oddzielenie brudu)



- Zawartość przesyłki dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSCT-3:**
- › Wąż ssący 4 m, rura ssąca (stalowa) wtykana, końcówka do podłogi sucha, końcówka okrągła ze szczotką, końcówka płaska, reduktor, 3 filtry kartuszowe

› Akcesoria strona 31

Odkurzacz specjalny

Odkurzacz na sucho

Odkurzacz specjalny do czyszczenia tapicerski/dywanu

Odkurzacz specjalny ze zbiornikiem na środek czyszczący

Odkurzacz specjalny z wbudowaną pompą wodną

Odkurzacz specjalny z sitem olejowym



Model	flexCAT 112 Q	flexCAT 16 H	flexCAT 116 PD
Nr artykułu	7003120	7003110	7003265
Dane techniczne			
Typ odkurzacza	suchy	suchy	na mokro i sucho
Moc maks.	1300 W	1200 W	1200 W
Ilość powietrza	3500 l/min	1800 l/min	3583 l/min
Pojemność zbiornika	12,5 l	6 l	16 l
Średnica/długość węża	36 mm / 2 m	35 mm / 1 m	36 mm / 2 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / jednostopniowy	1 / jednostopniowy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	Przepływ	Przepływ	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)	72,6 dB(A)	73,4 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m	4,5 m	8,5 m
Podciśnienie	287 mbar	194 mbar	245 mbar
Powierzchnia filtra	2300 cm ²	-	1250 cm ²
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	400 x 400 x 510 mm	290 x 240 x 430 mm	390 x 370 x 500 mm
Ciężar	9 kg	4 kg	11 kg
Wyposażenie			
Ochrona silnika	✗	✗	✗
mechanizm jezdny	✓	✗	✓
mechanizm przechylający	✗	✗	✓
filtr kartuszowy	✓	✓	✗
odkurzacz klasy M	✗	✗	✗
automatyczne czyszczenie filtra	✗	✗	✗
pompa wodna	✗	✗	✓
pompa na środek czyszczący	✗	✗	✗
gniazdo do urządzeń	✗	✗	✓
automatyczny układ włączania	✗	✗	✗
Przyłącze sprężonego powietrza	✗	✗	✗
komplet węży i końcówek	✓	✓	✓
mocowanie kabla	✗	✓	✓
mocowanie węża i końcówek	✓	✓	✗
przyłącze do elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej	✗	✗	✗
antystatyczny	✗	✗	✗

Model	flexCAT 262 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT
Nr artykułu	7003270	7003290	7003390
Dane techniczne			
Typ odkurzacza	na mokro i sucho	na mokro i sucho	na mokro i sucho
Moc maks.	2400 W	2400 W	3500 W
Ilość powietrza	7000 l/min	7000 l/min	10750 l/min
Pojemność zbiornika	62 l	90 l	90 l
Średnica/długość węża	40 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy	2 / dwustopniowy	3 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy	przewód obejściowy	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)
Podłączenie elektryczne	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Długość kabla	8,5 m	8,5 m	8,5 m
maks. moc przyłącz.gniazd do urządzeń	-	1300 W	1000 W
Pojemność zbiornika na środek czyszczący	25 l	-	-
Moc pompy środka czyszczącego	0,8 l/min	-	-
Moc pompy wodnej	-	180 l/min	-
Średnica przyłącza węża wodnego	-	Ø 30 mm	-
Podciśnienie	247 mbar	247 mbar	250 mbar
Powierzchnia filtra	3627 cm ²	-	3000 cm ²
Materiał zbiornika	Stal szlachetna	polietylen	polietylen
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 740 x 930 mm	570 x 700 x 1140 mm	570 x 700 x 1140 mm
Ciężar	31,9 kg	33 kg	38,8 kg
Wyposażenie			
Ochrona silnika	✓	✓	✓
mechanizm jezdny	✓	✓	✓
mechanizm przechylający	✗	✓	✓
filtr kartuszowy	✗	✗	✗
odkurzacz klasy M	✗	✗	✗
automatyczne czyszczenie filtra	✗	✗	✗
pompa wodna	✗	✓	✗
pompa na środek czyszczący	✓	✗	✗
gniazdo do urządzeń	✗	✓	✓
automatyczny układ włączania	✗	✗	✗
Przyłącze sprężonego powietrza	✗	✗	✗
komplet węży i końcówek	✓	✓	✓
mocowanie kabla	✓	✓	✓
mocowanie węża i końcówek	✗	✗	✗
przyłącze do elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej	✓	✗	✗
antystatyczny	✗	✗	✓

✓ = należy do wyposażenia / ✗ = nie należy do wyposażenia

Odkurzacz specjalny

flexCAT 112 Q – Bardzo cichy i mocny odkurzacz specjalny. Idealny odkurzacz do domu, biura i gastronomii.



- ▶ Odkurzacz suchy do zastosowań, które wymagają wysokiej skuteczności przy bardzo cichej pracy
- ▶ Dzięki niewielkim wymiarom i nóżce podporowej nie potrzebuje wiele miejsca i jest bardzo łatwy w przechowywaniu
- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzyma duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Niełamiwe klamry nylonowe do mocowania głowicy na zbiorniku
- ▶ Przyłącze węża u zbiornika z gwintem, zapobiega niepożądanemu odłączeniu się węża w trakcie czyszczenia



Bezgłośnie koła gumowe



Mocowania na końcówki i rurę ssącą



- › Wysoka skuteczność przy wyjątkowo cichej pracy
- › Mały i poręczny
- › Filtr kartuszowy, o bardzo dużej powierzchni filtrującej, gwarantuje stałą moc ssania



Model	flexCAT 112 Q
Nr artykułu	7003120

Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	1300 W
Ilość powietrza	3500 l/min
Pojemność zbiornika	12,5 l
Średnica/długość węża	36 mm / 2 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / jednostopniowy
chłodzenie silnika	Przepływ
poziom ciśnienia akustycznego	57 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	287 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	400 x 400 x 510 mm
Ciężar	9 kg



Zawartość przesyłki:

- > Wąż ssący 2 m
- > Rączka z regulacją przepływu powietrza
- > Rura ssąca wtykana
- > Końcówka do podłogi ze szczotką rozkładaną
- > Końcówka do tapicerki
- > Szczotka okrągła ze szczotką
- > Końcówka do szczelin
- > Filtr kartuszowy

> Akcesoria strona 33


flexCAT 16 H – Odkurzacz specjalny przenośny

- ▶ Bardzo cichy i kompaktowy odkurzacz
- ▶ Zakładany na ramię pas umożliwia noszenie w trakcie odkurzania
- ▶ Imponuje swoją poręcznością w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
- ▶ Filtry kartuszkowe, o bardzo dużej powierzchni filtrującej i z systemem czyszczenia "Easy Push", gwarantuje niezmienną moc ssania.
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzyma duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Mocowania na węże i końcówki

- › Bardzo poręczne i kompaktowe
- › Przenośne na pasie naramiennym
- › Filtry kartuszkowe z systemem czyszczenia "Easy Push"



Czyszczenie filtra "Easy Push"



Zakładany na ramię pas umożliwia noszenie w trakcie odkurzania

Model	flexCAT 16 H
Nr artykułu	7003110

Dane techniczne	
Typ odkurzacza	suchy
Moc maks.	1200 W
Ilość powietrza	1800 l/min
Pojemność zbiornika	6 l
Średnica/długość węża	35 mm / 1 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / jednostopniowy
chłodzenie silnika	Przepływ
poziom ciśnienia akustycznego	72,6 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	4,5 m
Podciśnienie	194 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	290 x 240 x 430 mm
Ciężar	4 kg



Zawartość przesyłki:

- > Wąż ssący 1 m
- > Rączka z regulacją przepływu powietrza
- > Szczotka okrągła ze szczeliną
- > Końcówka do szczelin
- > Pas naramienny
- > Filtr kartuszkowy

> Akcesoria strona 33

Odkurzacz specjalny

Nowość

flexCAT 116 PD – Kompaktowy specjalny odkurzacz ze zbiornikiem na środek czyszczący, końcówkami do czyszczenia tapicerki, dywanów i gładkich podłóg



- ▶ Końcówki do czyszczenia dywanów i gładkich podłóg
- ▶ Końcówka do czyszczenia tapicerek na meblach i w samochodach
- ▶ Końcówka do podłóg ze szczotką składaną do odkurzania na sucho gładkich podłóg lub dywanów
- ▶ Zbiornik na środek czyszczący z polietylenu

i zbiornik z tworzywa sztucznego na brudną wodę

- ▶ Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc na elastyczności
- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca (aluminium osłonięte tworzywem sztucznym). Bardzo lekki i stabilny.
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia



Końcówka do czyszczenia tapicerki



Końcówki do czyszczenia dywanów i gładkich podłóg



- > Model kompaktowy
- > Zbiornik na środek czyszczący
- > Końcówki do czyszczenia dywanów i podłóg
- > Końcówka do czyszczenia tapicerki
- > Końcówka do podłogi ze szczotką rozkładaną

Model	flexCAT 116 PD
Nr artykułu	7003265
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	na mokro i sucho
Moc maks.	1200 W
Ilość powietrza	3583 l/min
Pojemność zbiornika	16 l
Średnica/długość węża	36 mm / 2 m
Liczba silników / stopni mocy	1 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	73,4 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	245 mbar
Materiał zbiornika	Tworzywo sztuczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	390 x 370 x 500 mm
Ciężar	11 kg



Zawartość przesyłki:

- > Wąż ssący 2 m
- > Rączka z regulacją przepływu powietrza
- > Rura ssąca wtykana
- > Końcówka do podłogi ze szczotką rozkładaną
- > Końcówka do szczelin
- > Końcówka do tapicerki
- > Szczotka okrągła ze szczotką
- > Końcówka do czyszczenia tapicerki
- > Końcówki do czyszczenia dywanów i podłóg
- > Filtr nanotechnologiczny

> Akcesoria strona 34

flexCAT 262 IEPD – Odkurzacz specjalny ze zbiornikiem na środek czyszczący i końcówką do tapicerki do czyszczenia tapicerki i samochodów

- ▶ Przystosowany do czyszczenia tapicerek foteli samochodowych (czyszczenie aut)
- ▶ Końcówka do tapicerki z dźwignią dozującą środek czyszczący
- ▶ Zbiornik na środek czyszczący z polietylenu i zbiornik ze stali nierdzewnej na brudną wodę
- ▶ Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca (aluminium

- osłonięte tworzywem sztucznym). Bardzo lekki i stabilny.
- ▶ Dwustopniowe silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika. Przydatne do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Płynak do bezpiecznego zatrzymywania przy pełnym zbiorniku z płynem
- ▶ Nanotechnologiczny filtr "SANI" zatrzymuje

- bakterie, grzyby i mikropasożyty
- ▶ Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiegającą niepożądanemu odłączeniu się węża w trakcie czyszczenia
- ▶ Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę
- ▶ Dwa silniki z osobnymi wyłącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii.



Końcówka do tapicerki z dźwignią dozującą środek czyszczący



Wąż spustowy do prostego opróżniania zbiornika



Niełamliwe klamry nylonowe do mocowania głowicy na zbiorniku



przyłącze do elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej

- › Zbiornik na środek czyszczący
- › Elektromagnetyczna pompa środka czyszczącego
- › Stabilne podwozie z tworzywa sztucznego z uchwytem
- › Przyłącze elektrycznie napędzanej szczotki czyszczącej



Model	flexCAT 262 IEPD
Nr artykułu	7003270
Dane techniczne	
Typ odkurzacza	na mokro i sucho
Moc maks.	2400 W
Ilość powietrza	7000 l/min
Pojemność zbiornika	62 l
Średnica/długość węża	40 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obejściowy
poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
Podłączenie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	247 mbar
Materiał zbiornika	Stal szlachetna
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 740 x 930 mm
Ciężar	31,9 kg



Zawartość przesyłki:

- > Wąż ssący 4 m, rączka z regulacją strumienia powietrza, rura ssąca wtykana, końcówka do podłogi mokra, końcówka płaska, końcówka do czyszczenia tapicerki ze specjalnym wężem 2 m, filtr nanotechnologiczny

> Akcesoria strona 35

Odkurzacz specjalny

flexCAT 290 EPT – Odkurzacz specjalny z wbudowaną pompą wodną do szybkiego, prostego i ciągłego absorbowania i odpompowywania płynów



- ▶ Silniki wyposażenia w miedziane uzwojenia i ochronę silnika
- ▶ Dwustopniowe silniki do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność
- ▶ Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- ▶ 2-częściowa wtykana rura ssąca z aluminium osłonięta tworzywem sztucznym. Bardzo lekki i stabilny
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega niepożądanemu odłączeniu się węża w trakcie czyszczenia
- ▶ Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable
- ▶ Pływak do bezpiecznego zatrzymywania przy pełnym zbiorniku z płynem
- ▶ Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę
- ▶ Dwa silniki z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii



Masywne stalowe podwozie i mechanizm odchylający ułatwiający opróżnianie



Przyłącze węża (Ø 30 mm) do pompy wodnej



Wbudowana pompa wodna

- ▶ Wbudowana pompa wodna do ciągłego odsysania dużych ilości płynów
- ▶ Masywne stalowe podwozie z uchwytem
- ▶ mechanizm przechylający
- ▶ Dwa silniki z osobnymi włącznikami i wyłącznikami
- ▶ Gniazdo do podłączania elektronarzędzi



Model	flexCAT 290 EPT
Nr artykułu	7003290

Dane techniczne	
Typ odkurzacza	na mokro i sucho
Moc maks.	2400 W
Ilość powietrza	7000 l/min
Pojemność zbiornika	90 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	2 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obciążeniowy
poziom ciśnienia akustycznego	74,5 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
napięcie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	247 mbar
Materiał zbiornika	polietylen
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	570 x 700 x 1140 mm
Ciężar	33 kg



Zawartość przesyłki:

- > Wąż ssący 4 m
- > Rączka z regulacją przepływu powietrza
- > Rura ssąca wtykana
- > Końcówka do podłogi mokra

> Akcesoria strona 35

flexCAT 390 EOT – Odkurzacz specjalny z sitem oleju do odsysania płynów chłodząco-smarujących



- ▶ Wersja do zasysania płynów, wiórów i innych cząstek stałych, np. do odsysania płynów chłodząco-smarujących, płynów o wysokiej zawartości olejów i wiórów metalowych
- ▶ Między zbiornikiem a głowicą znajduje się zbiornik separacyjny z wbudowanym sitem olejowym
- ▶ Silniki wyposażone w miedziane uzwojenia i ochronę silnika
- ▶ Do szczególnie wymagających prac, zapewniające długą żywotność

- ▶ Specjalna uszczelka między głowicą a zbiornikiem jest odporna na resztki olejów i chemikaliów, nie tracąc przy tym na elastyczności
- ▶ Elastyczny wąż ssący wytrzymuje duże obciążenia i wszelkiego rodzaju skręcenia
- ▶ Przyłącze węża, u zbiornika z blokadą zapobiega niepożądanemu odłączaniu się węża w trakcie czyszczenia
- ▶ Ergonomiczna budowa głowicy z hakami na kable

- ▶ Pływak do bezpiecznego zatrzymywania przy pełnym zbiorniku z płynem
- ▶ Silniki ssące z filtrem hałasów, gwarantującym cichą pracę
- ▶ Trzy silniki z osobnymi włącznikami i wyłącznikami. Osoba obsługująca sama może wybrać, ile silników ma pracować. Umożliwia to znaczną oszczędność energii

- › Z sitem olejowym na wióry metalowe i emulsją olejową, np. do odsysania płynów chłodząco-smarujących, płynów o wysokiej zawartości olejów i wiórów metalowych
- › Wbudowane gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- › mechanizm przechylający



Masywne stalowe podwozie z uchwytem



Mechanizm przechylający ułatwiający opróżnianie



Niełamliwe klamry nylonowe do mocowania głowicy na zbiorniku

Model	flexCAT 390 EOT
Nr artykułu	7003390

Dane techniczne	
Typ odkurzacza	na mokro i sucho
Moc maks.	3500 W
Ilość powietrza	10750 l/min
Pojemność zbiornika	90 l
Średnica/długość węża	38 mm / 4 m
Liczba silników / stopni mocy	3 / dwustopniowy
chłodzenie silnika	przewód obciążeniowy
poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
częstotliwość sieci	~50 Hz
Podłączenie elektryczne	230 V
Długość kabla	8,5 m
Podciśnienie	250 mbar
Materiał zbiornika	polietylen
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	570 x 700 x 1140 mm
Ciężar	38,8 kg



Zawartość przesyłki:

- > Wąż ssący 4 m
- > Obudowa pływak z filtrem siatkowym
- > Sito olejowe z osłoną mocowania
- > Chromowana stalowa rura ssąca wtykana
- > Końcówka do podłogi mokra
- > Chromowana końcówka płaska stalowa
- > Specjalny wąż ssący odporny na oleje 3 m

> Akcesoria strona 35

Przegląd akcesoriów do serii wetCAT



Filtr	Nr art.	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Worek filtra	7010252	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Worek filtra	7010253	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Worek filtra	7010254	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Papierowy worek filtra	7010100	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Papierowy worek filtra	7010101	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Papierowy worek filtra	7010105	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
filtr wstępny z poliwęglanów	7010102	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
filtr wstępny z poliwęglanów	7010106	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Filtr poliestrowy	7013023	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Filtr kartuszowy papierowy	7010107	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Filtr kartuszowy poliestrowy	7010108	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Filtr kartuszowy HEPA	7010109	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych	7013010	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Filtr wstępny / filtr sanitarny	7013011	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych	7013070	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Filtr wstępny / filtr sanitarny	7013071	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych	7013080	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Filtr wstępny / filtr sanitarny	7013081	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Końcówki i szczotki	Nr art.	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
szczotka do dywanów	7010000	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
szczotka okrągła	7013018	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
szczotka okrągła	7013043	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Końcówka do tapicerki	7013000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Końcówka płaska Ø 36	7013001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Końcówka płaska Ø 38	7013044	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K. do podłóg z nasadką mokrą, suchą i do dywanów	7013012	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Końcówka do podłogi mokra	7013040	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Końcówka do podłogi sucha	7013041	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Końcówka do podłóg montowana na stałe	7013082	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Nasadka dywanowa do końcówki do podłóg	7013013	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nasadka z wargą gumową do końcówki podłogowej	7013014	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nasadka z twardej gumy do końcówki podłogowej	7013015	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Końcówka kombinowana ze szczotką składaną	7013016	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Element kątowy do końcówki podłogowej	7013042	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Adaptory / węże / rury / mocowania	Nr art.	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Pierścień mocujący i uszczelka do filtra kartuszonego	7010110	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
wąż Ø 32 mm / zwój 20 m	7013021	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
wąż Ø 32 mm / 2,0 m z przyłączami	7013022	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
wąż Ø 38 mm / zwój 20 m	7013051	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
wąż Ø 38 / 4,0 m z przyłączami	7013052	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m	7013017	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m	7013045	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rączka z regulacją przepływu powietrza	7013019	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Rączka z regulacją przepływu powietrza	7013048	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adapter uniwersalny Ø 36 mm / 32 / 26	7013002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adapter rury Ø 38	7013046	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reduktor Ø 38 / 36	7013047	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adapter wąż / rączka	7013049	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adapter wąż / zbiornik	7013020	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Adapter wąż / zbiornik	7013050	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = jest / ✗ = nie ma

wetCAT 116 E


Aksesoria wetCAT 116 E	VE	Nr art.
 Papierowy worek filtra	10	7010100
 Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych		7013010
 Filtr wstępny / filtr sanitarny*		7013011
 Końcówka do podłóg z nasadką mokrą, suchą i do dywanów		7013012
 Nasadka dywanowa do końcówki do podłóg		7013013
 Nasadka z wargą gumową do końcówki podłogowej		7013014
 Nasadka z twardej gumy do końcówki podłogowej		7013015
 Końcówka kombinowana ze szczotką składaną*		7013016
 rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m*		7013017
 Szczotka okrągła*		7013018

* należy do standardowej zawartości przesyłki











Aksesoria wetCAT 116 E	VE	Nr art.	
 Adapter wąż / zbiornik		7013020	
 wąż Ø 32mm / zwój 20 m		7013021	
 wąż Ø 32 mm / 2,0 m z przyłączami*		7013022	
		Filtr poliestrowy	7013023
 Rączka z regulacją przepływu powietrza*		7013019	
 Końcówka do tapicerki*		7013000	
 Końcówka płaska Ø 36*		7013001	
 Adapter uniwersalny Ø 36 mm / 32 / 26		7013002	
 Worek filtra o pojemności 3 l	5	7010252	

Więcej informacji o workach filtra z włókny patrz strona 35

Akcesoria



wetCAT 133 IE
wetCAT 133 IR



Akcesoria wetCAT 133 IE	VE	Nr art.
 szczotka do dywanów		7010000
 Papierowy worek filtra	5	7010101
 filtr wstępny z poliwęglanów		7010102
 Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych		7013070
 Filtr wstępny / filtr sanitarny*		7013071
 Worek filtra o pojemności 15 l	5	7010253
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36		7013001
 Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26		7013002
 Końcówka do podłogi mokra*		7013040
 Końcówka do podłogi sucha*		7013041

Akcesoria wetCAT 133 IE	VE	Nr art.
 Element kątowy do końcówki podłogowej		7013042
 Szczotka okrągła*		7013043
 Końcówka płaska Ø 38		7013044
 rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m*		7013045
 Adapter rury Ø 38		7013046
 Reduktor Ø 38 / 36*		7013047
 Rączka z regulacją przepływu powietrza*		7013048
 Adapter wąż / rączka		7013049
 Adapter wąż / zbiornik		7013050
 wąż Ø 38 mm / zwój 20 m		7013051
 wąż Ø 38 / 4,0m z przyłączami*		7013052

wetCAT 137 E


Akcesoria wetCAT 137 E	VE	Nr art.
 szczotka do dywanów		7010000
 Papierowy worek filtra	5	7010101
 filtr wstępny z poliwęglanów		7010102
 Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych		7013070
 Filtr wstępny / filtr sanitarny*		7013071
 Worek filtra o pojemności 15 l	5	7010253
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36		7013001
 Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26		7013002
 Końcówka do podłogi mokra*		7013040
 Końcówka do podłogi sucha*		7013041

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Akcesoria wetCAT 137 E	VE	Nr art.
 Element kątowy do końcówki podłogowej		7013042
 Szczotka okrągła*		7013043
 Końcówka płaska Ø 38		7013044
 rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m*		7013045
 Adapter rury Ø 38		7013046
 Reduktor Ø 38 / 36*		7013047
 Rączka z regulacją przepływu powietrza*		7013048
 Adapter wąż / rączka		7013049
 Adapter wąż / zbiornik		7013050
 wąż Ø 38mm / zwój 20 m		7013051
 wąż Ø 38 / 4,0 m z przyłączami*		7013052

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

Akcesoria

wetCAT 137 R













Akcesoria wetCAT 137 R	VE	Nr art.
 szczotka do dywanów		7010000
 Papierowy worek filtra	5	7010101
 filtr wstępny z poliwęglanów		7010102
 Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych		7013070
 Filtr wstępny / filtr sanitarny*		7013071
 Worek filtra o pojemności 15 l	5	7010253
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36		7013001
 Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26		7013002
 Końcówka do podłogi mokra*		7013040
 Końcówka do podłogi sucha*		7013041

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Akcesoria wetCAT 137 R	VE	Nr art.
 Element kątowy do końcówki podłogowej		7013042
 Szczotka okrągła*		7013043
 Końcówka płaska Ø 38		7013044
 rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m*		7013045
 Adapter rury Ø 38		7013046
 Reduktor Ø 38 / 36*		7013047
 Rączka z regulacją przepływu powietrza*		7013048
 Adapter wąż / rączka		7013049
 Adapter wąż / zbiornik		7013050
 wąż Ø 38 mm / zwój 20m		7013051
 wąż Ø 38 / 4,0 m z przyłączami*		7013052

**wetCAT 262 ET, wetCAT 262 IET,
 wetCAT 362 ET, wetCAT 362 IET**


Zubehör wetCAT 262 ET, wetCAT 262 IET, wetCAT 362 ET, wetCAT 362 IET	VE	Nr art.
 Papierowy worek filtra	10	7010105
 filtr wstępny z poliwęglanów		7010106
 Filtr kartuszowy papierowy		7010107
 Filtr kartuszowy poliestrowy		7010108
 Filtr kartuszowy HEPA		7010109
 Pierścień mocujący i uszczelka do filtra kartuszowego		7010110
 Worek filtra o pojemności 30 l	5	7010254
 szczotka do dywanów		7010000
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36		7013001
 Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26		7013002
 Końcówka do podłogi mokra*		7013040
 Końcówka do podłogi sucha*		7013041
 Element kątowy do końcówki podłogowej		7013042

Zubehör wetCAT 262 ET, wetCAT 262 IET, wetCAT 362 ET, wetCAT 362 IET	VE	Nr art.
 Szczotka okrągła*		7013043
 Końcówka płaska Ø 38		7013044
 rura ssąca Ø 38 aluminium / plastik 0,5 m*		7013045
 Adapter rury Ø 38		7013046
 Reduktor Ø38 / 36*		7013047
 Rączka z regulacją przepływu powietrza*		7013048
 Adapter wąż / rączka		7013049
 Adapter wąż / zbiornik		7013050
 wąż Ø 38 mm / zwój 20 m		7013051
 wąż Ø 38 / 4,0 m z przyłączami*		7013052
 Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych		7013080
 Filtr wstępny / filtr sanitarny*		7013081
 Końcówka do podłóg montowana na stałe		7013082

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Odkurzacz na mokro I

Odkurzacz na sucho

Odkurzacz specjalny

Akcesoria

Przegląd akcesoriów do serii dryCAT



Filtr	Nr art.	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Worek filtra	7010253	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Worek filtra	7010254	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Filtr kartuszowy HEPA	7010200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Filtr kartuszowy HEPA12	7010201	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Filtr kartuszowy HEPA13	7010202	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Filtr kartuszowy poliestrowy	7010203	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Filtr wstępny z poliwęglanu cylindryczny	7010204	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Filtr wstępny z poliwęglanu stożkowy	7010205	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Końcówki / szczotki / adaptery / węże	Nr art.	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA	dryCAT 137 RSCM	dryCAT 133 IRSCM	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Komplet antystatycz. węży i końcówek	7010210	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Końcówka do tapicerki	7013000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




✓ = jest / ✗ = nie ma






dryCAT 137 RSC,



dryCAT 133 IRSCA





Akcesoria dryCAT 137 RSC, dryCAT 133 IRSC	VE	Nr art.
 Komplet antystatycznych węży i końcówek		7010210
 Worek filtra o pojemności 15 l	5	7010253
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36*		7013001
 Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26		7013002

Akcesoria dryCAT 133 IRSCA	VE	Nr art.
 Komplet antystatycznych węży i końcówek		7010210
 Worek filtra o pojemności 15 l	5	7010253
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36*		7013001
 Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26		7013002

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

**dryCAT 137 RSCM,
dryCAT 133 IRSCM**


Aksesoria	VE	Nr art.
dryCAT 137 RSCM, dryCAT 133 IRSCM		
 Worek filtra o pojemności 15 l	5	7010253
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36*		7013001

**dryCAT 262 RSCT,
dryCAT 262 IRSCT**


Aksesoria	VE	Nr art.
dryCAT 262 RSCT, dryCAT 262 IRSCT		
 Komplet antystatycznych węży i końcówek		7010210
 Worek filtra o pojemności 30 l	5	7010254
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36*		7013001

**dryCAT 362 RSCT-3,
dryCAT 362 IRSCT-3**


Aksesoria	VE	Nr art.
dryCAT 362 RSCT-3, dryCAT 362 IRSCT-3		
 Filtr kartuszowy HEPA		7010200
 Filtr kartuszowy HEPA12		7010201
 Filtr kartuszowy HEPA13		7010202
 Filtr kartuszowy poliestrowy		7010203
 Filtr wstępny z poliwęglanu cylindryczny		7010204
 Filtr wstępny z poliwęglanu stożkowy		7010205
 Końcówka do tapicerki		7013000
 Końcówka płaska Ø 36*		7013001















Więcej informacji o workach filtra z włókny patrz strona 35

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Przegląd akcesoriów do serii flexCAT

Filtr	Nr art.	flexCAT 112 Q	flexCAT 16 H	flexCat 116 PD	flexCAT 262 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT
Filtr	7010250	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Worek filtra	7010251	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Worek filtra	7010252	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Worek filtra	7010254	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Worek filtra	7010255	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Worek filtra 700 MICRON	7013200	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Filtr kartuszowy HEPA	7010303	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Papierowe worki filtra (sztuk =10)	7010100	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Papierowe worki filtra (sztuk =5)	7010300	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Filtr poliestrowy	7013023	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Filtr kartuszowy poliestrowy	7010302	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Filtr kartuszowy poliestrowy	7010314	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Materiałowe worki filtra	7010304	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Filtr wstępny / filtr sanitarny	7013011	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych	7013010	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Końcówki i szczotki	Nr art.	flexCAT 112 Q	flexCAT 16 H	flexCat 116 PD	flexCAT 262 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT
Napędzana szczotka do dywanów	7010320	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Szczotka podłogowa mokra	7010313	✗	✗	✗	✗	✗	✓
K. do podłóg z nasadką mokrą, suchą i do dywanów	7013012	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Zestaw końcówek	7010310	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Nasadka z wargą gumową do końcówki podłogowej	7013014	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Końcówka płaska + szczotka nasadzana	7013120	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Końcówka płaska Ø 36 mm	7013001	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Końcówka płaska Ø 36 mm	7013103	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Elastyczna końcówka do szczelin	7013131	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Końcówka do szczelin krótka 32 mm matowa	7013132	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Końcówka do szczelin długa 35 mm	7013133	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Rączka z regulacją przepływu powietrza	7013105	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nasadka z twardej gumy do końcówki podłogowej	7013015	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Końcówka kombinowana DKS 306 32 mm	7013129	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Końcówka kombinowana ze szczotką składaną	7013016	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Końcówka kombinowana ze szczotką składaną	7013100	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Szczotka do mebli 35 mm	7013130	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Końcówka do parkietów D300 32 mm	7013128	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Końcówka do tapicerki	7013000	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Końcówka do tapicerki	7013102	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Końcówka do tapicerki 35 mm	7013136	✗	✓	✗	✗	✗	✗
szczotka okrągła	7013018	✗	✗	✓	✗	✗	✗
szczotka okrągła	7013104	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nylonowy pędzel do kurzu 35 mm	7013135	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Pędzel do kurzu z włosia końskiego 32 mm	7013134	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Nasadka dywanowa do końcówki do podłóg	7013013	✗	✗	✓	✗	✗	✗
szczotka do dywanów	7010000	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Turbo-końcówka TK 370 32 mm	7013126	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Chromowana końcówka płaska	7010315	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Adaptory / węże / rury / mocowania	Nr art.	flexCAT 112 Q	flexCAT 16 H	flexCat 116 PD	flexCAT 262 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT
Adapter wąż / zbiornik	7013020	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Adapter wąż / zbiornik	7013107	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Wąż antyolejowy	7010311	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Tulejka redukcyjna z krawędzią 35 mm – 32 mm	7013125	✗	✓	✗	✗	✗	✗
rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m	7013017	✗	✗	✓	✗	✗	✗
rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m	7013101	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Wąż z przyłączem i rączką	7013121	✗	✗	✓	✗	✗	✗
wąż Ø 32 mm / zwój 20 m	7013021	✗	✗	✓	✗	✗	✗
wąż Ø 32 mm / 2,0 m z przyłączami	7013022	✗	✗	✓	✗	✗	✗
wąż Ø 36 mm / 2,0 m z przyłączami	7013106	✓	✗	✗	✗	✗	✗
wąż Ø 38 mm / 4,0 m z przyłączami	7013138	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Pas naramienny	7013122	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego 32 mm	7013127	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Teleskopowa rura ssąca	7010301	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Adapter uniwersalny Ø 36 mm / 32 / 26	7013002	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Chromowana rura ssąca	7010312	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Uchwyt na akcesoria	7013108	✓	✗	✗	✗	✗	✗

flexCAT 112 Q


Akcesoria flexCAT 112 Q	VE	Nr art.
 Papierowy worek filtra	5	7010300
 Teleskopowa rura ssąca		7010301
 Filtr kartuszowy poliestrowy		7010302
 Filtr kartuszowy HEPA		7010303
 Materiałowe worki filtra		7010304
 Końcówka kombinowana ze szczotką składaną*		7013100
 rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m*		7013101
 Końcówka do tapicerki*		7013102
 Końcówka płaska Ø 36		7013103
 Szczotka okrągła*		7013104
 Rączka z regulacją przepływu powietrza*		7013105
 wąż Ø 36 mm / 2,0 m z przyłączami*		7013106
 Adapter wąż / zbiornik		7013107
 Uchwyt na akcesoria		7013108

* należy do standardowej zawartości przesyłki

flexCAT 16 H


Akcesoria flexCAT 16 H	VE	Nr art.
 Filtry*		7010250
 Końcówka płaska + szczotka nasadzona*		7013120
 Wąż z przyłączem i rączką*		7013121
 Pas naramienny*		7013122
 Tulejka redukcyjna z krawędzią 35mm - 32mm		7013125
 Turbo-końcówka TK 370 32 mm		7013126
 Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego 32 mm		7013127
 Końcówka do parkietów D300 32 mm		7013128
 Końcówka kombinowana DKS 306 32 mm		7013129
 Szczotka do mebli 35 mm		7013130
 Elastyczna końcówek do szczelin		7013131
 Końcówka do szczelin krótka 32 mm matowa		7013132
 Końcówka do szczelin długa 35 mm		7013133
 Pędzel do kurzu z włosia końskiego 32 mm		7013134
 Nylonowy pędzel do kurzu 35 mm		7013135
 Końcówka do tapicerki 35 mm		7013136
 Worek filtra o pojemności 2 l	5	7010251

Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

Akcesoria

flexCat 116 PD



Nowość

Akcesoria flexCat 116 PD	VE	Nr art.
 Papierowy worek filtra	10	7010100
 Końcówka do tapicerki*		7013000
 Końcówka płaska Ø 36*		7013001
 Adapter uniwersalny Ø 36 / 32 / 26		7013002
 Filtr wstępny / komplet filtrów sanitarnych		7013010
 Filtr wstępny / filtr sanitarny*		7013011
 Końcówka do podłóg z nasadką mokrą, suchą i do dywanów		7013012
 Nasadka dywanowa do końcówki do podłóg		7013013
 Nasadka z wargą gumową do końcówki podłogowej		7013014

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Akcesoria flexCat 116 PD	VE	Nr art.	
 Nasadka z twardej gumy do końcówki podłogowej		7013015	
 Końcówka kombinowana ze szczotką składaną*		7013016	
 rura ssąca Ø 36 aluminium / plastik 0,5 m*		7013017	
 Szczotka okrągła*		7013018	
 Adapter wąż / zbiornik		7013020	
 wąż Ø 32mm / zwój 20 m		7013021	
 wąż Ø 32 mm / 2,0 m z przyłączami*		7013022	
		Filtr poliestrowy	7013023
 Worek filtra o pojemności 3 l	5	7010252	



Więcej informacji o workach filtra z włókniny patrz strona 35

Worek filtra 700 Micron



- ▶ Do powtórnego użycia, zmywalny worek filtra z tkaniny nylonowej 0,7 mm
- ▶ Duży otwór ze sznurkiem, do prostego opróżniania i mycia
- ▶ Przy odkurzaniu na mokro większe drobiny są filtrowane z plynów



flexCAT 262 IEPD


Akcesoria flexCAT 262 IEPD		VE	Nr art.
	szczotka do dywanów		7010000
	Napędzana szczotka do dywanów		7010320
	Worek filtra o pojemności 30 l	5	7010254

flexCAT 290 EPT


Akcesoria flexCAT 290 EPT		VE	Nr art.
	Worek filtra o pojemności 42 l	5	7010255
	Worek filtra 700 MICRON Ochrona pompy wodnej przed zatkaniami, np. przed drewnem, papierem lub folią		7013200

flexCAT 390 EOT


Akcesoria flexCAT 390 EOT		VE	Nr art.
	Worek filtra 700 MICRON W przypadku zasysania płynów z wiórami metalowymi są one osobno filtrowane i można je usuwać niezależnie		7013200
	Worek filtra o pojemności 42 l	5	7010255
	Zestaw końcówek		7010310
	Specjalny wąż ssący odporny na olej*		7010311
	Chromowana rura ssąca*		7010312
	Szczotka podłogowa mokra*		7010313
	Filtr kartuszowy poliestrowy		7010314
	Chromowana końcówka płaska*		7010315
	Wąż 4m Ø 38 z przyłączami*		7013138

* należy do standardowej zawartości przesyłki

Worek filtra z włókniny

Made in Germany 

Materiał z włókniny ma kilka zalet w porównaniu z papierowymi workami filtrowymi

Worki filtrowe z włókniny w porównaniu ze zwykłymi filtrami papierowymi pochłaniają dwa a nawet trzy razy więcej pyłów, ponieważ nie są tak szybko rozsadzane przez drobny pył.

Wersja: Wersja

- ▶ 4-warstwowa mikrowłóknina
- ▶ Stopień zatrzymywania pyłów testowany wg DIN ISO

▶ Test TÜV

- ▶ Wyjątkowo odporny na zerwanie
- ▶ Wytrzymały na obciążenia mechaniczne
- ▶ Nadaje się do zasysania pyłów zawierających sadzę
- ▶ Stabilny kołnierz z tworzywa sztucznego (oprócz worka filtrowego do flexCAT 16H)



Stürmer®

WELT DER MASCHINEN



Państwa sprzedawca:



Dystrybucja w Polsce

CLEANCRAFT - Stürmer Maszyny Sp. z o.o.
ul. Krajowa 13
62-025 Kostrzyn Wlkp. / Polska

Tel.: +48 61 679 43 18
E-Mail: info@stuermer-maszyny.pl
Web: www.cleancraft.pl



- Wraz z ukazaniem się niniejszego katalogu cen wszystkie dotychczasowe listy tracą ważność.
- Ceny są niewiążącymi propozycjami, zmiennymi, w euro, plus obowiązujący podatek VAT, plus koszty opakowania, wysyłki, transportu, wyładunku, montażu i ewentualnie przeszkolenia. .
- Nie ponosi się odpowiedzialności za błędy drukarskie, pomyłki lub wadliwą prezentację.
- Zmiany techniczne i optyczne są zastrzeżone.
- Ilu. częściowo z wyposażeniem opcjonalnym
- Dostawa odbywa się wyłącznie w zgodzie z naszymi warunkami dostawy i płatności.
- Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem handlu specjalistycznego.
- Aż do całkowitej zapłaty towar pozostaje naszą własnością.
- W przypadku dalszej odsprzedaży osobom trzecim nasze zastrzeżenie własności pozostaje nienaruszone.
- W obszarze przemysłowym obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.
- Kopiowanie i wszelkiego rodzaju drukowanie, także we fragmentach, wymagają zawsze naszej pisemnej zgody.